



## TORNIO A CONTROLLO NUMERICO MAZAK INTEGREGX 60 Y



CNC MAZATROL T32-3	:	
Max. volteggio	:	915 mm
Max. diametro sul carro	:	685 mm
Diametro autocentrante	:	615 mm
Corsa asse X	:	700 mm
Velocità rapidi asse X	:	10000 mm/min
Corsa asse Z	:	4200 mm
Velocità rapidi asse Z	:	12000 mm/min
Corsa asse Y	:	+169 mm / -169 mm
Posizioni asse C	:	continuo
Attacco naso mandrino	:	JIS A2-11
Diametro foro mandrino	:	166 mm
Potenza motore mandrino	:	37/45 KW (cont/30 min)
Velocità mandrino	:	1300 rpm
Gamme di velocità	:	4
Potenza mandrino di fresatura	:	7,5 KW
Velocità mandrino di fresatura	:	2000 rpm
Attacco utensili fresatura	:	BT 50
Posizioni magazzino utensili	:	30 ( 22 tornitura attacco mazak – 8 BT 50)
Diametro canotto contropunta	:	180 mm
Corsa canotto contropunta	:	160 mm
Attacco contropunta	:	MT 6
Corsa contropunta	:	3830 mm

**Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.**





# ALPHA SYNERGY srl



ANNO DI COSTRUZIONE	:	1992
Peso macchina	:	22000 KG
Ingombro a terra	:	4700 x 11000 mm
Potenza totale installata	:	87.1 KVA

**COMPLETO DI : Lunetta, evacuatore trucioli, presetting utensili, carenatura completa**

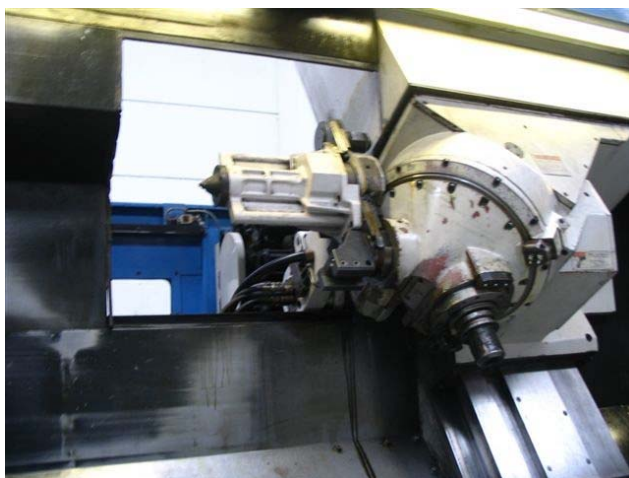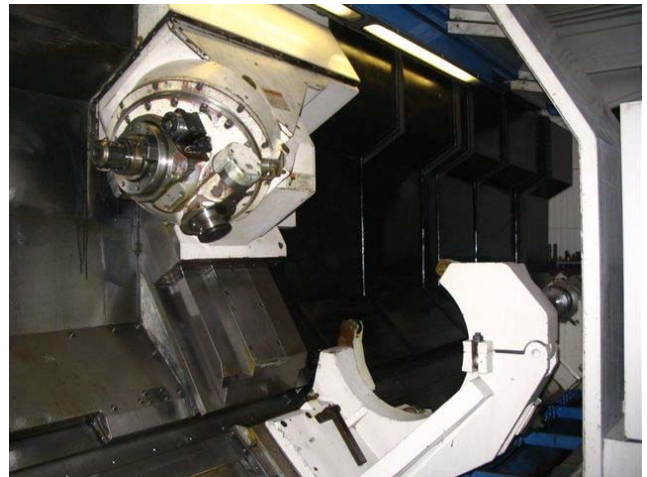

**Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.**